


PVC-druk kraagbussen

Metrisch – lijm

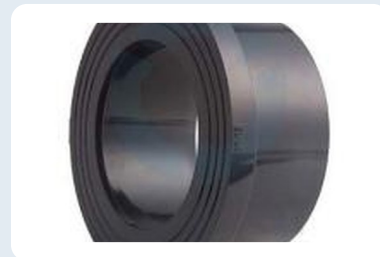

BESCHRIJVING

PVC-U drukhulpstukken voor leidingsystemen onder druk, volgens EN 1452. Grijs, met lijmverbinding en/of schroefdraad (BSP). Geschikt voor drinkwater, irrigatie, zwembad- en industriële persleidingen. Werktemperatuur ca. 0–60 °C.

MATERIAAL
PVC-U

NORM
EN 1452

DRUK
PN10/16
naargelang
diameter

KLEUR
Grijs

TECHNISCHE GEGEVENS

| Kenmerk | Waarde |
|-----------------|-----------------------------|
| Materiaal | PVC-U |
| Norm | EN 1452 |
| Verbinding | Lijm (oplosmiddel) |
| Druk | PN10/16 naargelang diameter |
| Kleur | Grijs |
| Werktemperatuur | ca. 0–60 °C |

TOEPASSINGEN

- Drinkwaterleidingen
- Irrigatie & beregening
- Zwembadtechniek
- Industriële persleidingen

ARTIKELN & MATEN

| Artikelcode | Uitvoering |
|-------------|------------------------|
| 01051020050 | collar bushing dia 50 |
| 01051020063 | collar bushing dia 63 |
| 01051020075 | collar bushing dia 75 |
| 01051020090 | collar bushing dia 90 |
| 01051020110 | collar bushing dia 110 |
| 01051020125 | collar bushing dia 125 |
| 01051020160 | collar bushing dia 160 |
| 01051020200 | collar bushing dia 200 |

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

