


## PVC-druk kraagbussen

Metrisch – lijm

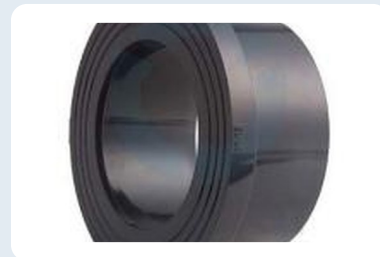

### BESCHRIJVING

PVC-U drukhulpstukken voor leidingsystemen onder druk, volgens EN 1452. Grijs, met lijmverbinding en/of schroefdraad (BSP). Geschikt voor drinkwater, irrigatie, zwembad- en industriële persleidingen. Werktemperatuur ca. 0–60 °C.

MATERIAAL  
**PVC-U**

NORM  
**EN 1452**

DRUK  
**PN10/16  
naargelang  
diameter**

KLEUR  
**Grijs**

### TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	PVC-U
Norm	EN 1452
Verbinding	Lijm (oplosmiddel)
Druk	PN10/16 naargelang diameter
Kleur	Grijs
Werktemperatuur	ca. 0–60 °C

### TOEPASSINGEN

- Drinkwaterleidingen
- Irrigatie & beregening
- Zwembadtechniek
- Industriële persleidingen

### ARTIKELN & MATEN

Artikelcode	Uitvoering
01051020050	collar bushing dia 50
01051020063	collar bushing dia 63
01051020075	collar bushing dia 75
01051020090	collar bushing dia 90
01051020110	collar bushing dia 110
01051020125	collar bushing dia 125
01051020160	collar bushing dia 160
01051020200	collar bushing dia 200

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

