


# Collets de pression PVC

Métrique – à coller

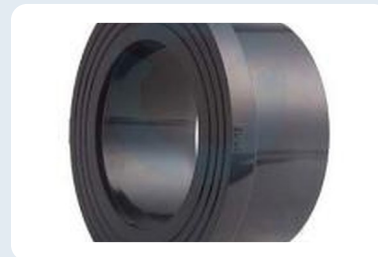

## DESCRIPTION

Raccords de pression en PVC-U pour réseaux sous pression, selon EN 1452. Gris, à coller et/ou à visser (BSP). Conviennent pour l'eau potable, l'irrigation, les piscines et les conduites de refoulement industrielles. Température de service  $\pm 0-60$  °C.

MATÉRIAU  
PVC-U

NORME  
EN 1452

PRESSION  
PN10/16 selon le  
diamètre

COULEUR  
Gris

## DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Matériau	PVC-U
Norme	EN 1452
Raccordement	À coller (solvant)
Pression	PN10/16 selon le diamètre
Couleur	Gris
Température de service	$\pm 0-60$ °C

## APPLICATIONS

- Conduites d'eau potable
- Irrigation & arrosage
- Technique de piscine
- Conduites de refoulement industrielles

## ARTICLES & DIMENSIONS

Code article	Exécution
01051020050	collar bushing dia 50
01051020063	collar bushing dia 63
01051020075	collar bushing dia 75
01051020090	collar bushing dia 90
01051020110	collar bushing dia 110
01051020125	collar bushing dia 125
01051020160	collar bushing dia 160
01051020200	collar bushing dia 200

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

