


Raccord flexible Airfit

Raccord flexible en PVC

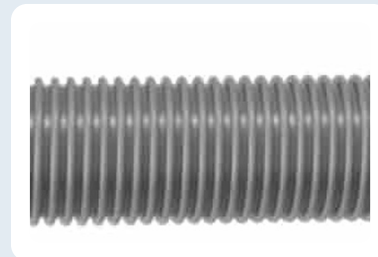

DESCRIPTION

Les raccords flexibles Airfit comblent un desaxement angulaire ou une distance variable. Le raccord WC flexible relie une cuvette a l'evacuation ; le flexible dia 50 raccorde un appareil sanitaire.

MATERIAU

PVC-U (PVC rigide)

TYPE

Raccord flexible

ETANCHEITE

Joint a levre (push-fit)

APPLICATION

Raccord WC et appareil

DONNÉES TECHNIQUES

Caracteristique	Valeur
Materiau	PVC-U (PVC rigide)
Etancheite	Joint a levre en caoutchouc integre (push-fit, demontable, sans colle)
Execution	Flexible / reglable
Application	Raccordement WC ou appareil sanitaire
Marque	Airfit

APPLICATIONS

- Raccordement d'une cuvette a la conduite d'evacuation
- Compensation d'un angle ou d'une distance variable
- Renovation - evacuation interieure

TABLEAU DES DIMENSIONS

Diametre	Execution	Materiau	Code article
98 - 120 mm	Raccord WC flexible	PVC-U (PVC rigide)	90010WA
50 mm	Flexible	PVC-U (PVC rigide)	50500AS

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

