


## Bouchons filetés de pression PVC (M/F) – pouces

Pouces (BSP)

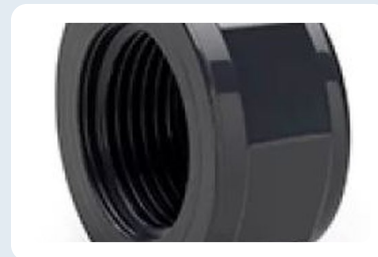

### DESCRIPTION

Raccords de pression en PVC-U pour réseaux sous pression, selon EN 1452. Gris, à coller et/ou à visser (BSP). Conviennent pour l'eau potable, l'irrigation, les piscines et les conduites de refoulement industrielles. Température de service  $\pm 0-60$  °C.

**MATÉRIAU**  
PVC-U

**NORME**  
EN 1452

**PRESSION**  
PN10/16 selon le diamètre

**COULEUR**  
Gris

### DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Matériau	PVC-U
Norme	EN 1452
Raccordement	Filetage (BSP)
Pression	PN10/16 selon le diamètre
Couleur	Gris
Température de service	$\pm 0-60$ °C

### APPLICATIONS

- Conduites d'eau potable
- Irrigation & arrosage
- Technique de piscine
- Conduites de refoulement industrielles

### ARTICLES & DIMENSIONS

Code article	Exécution
0101101012	thread plug 1/2" M
0101101014	thread plug 1/4" M
0101101034	thread plug 3/4" M
0101101100	thread plug 1" M
0101101114	thread plug 5/4" M
0101101150	thread plug 6/4" M
0101101200	thread plug 2" M

Code article	Exécution
01011012012	thread plug 1/2" F
01011012034	thread plug 3/4" F
01011012100	thread plug 1" F
01011012114	thread plug 5/4" F
01011012150	thread plug 6/4" F
01011012200	thread plug 2" F

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

