


## PVC-druk afsluitkappen

Metrisch – lijm

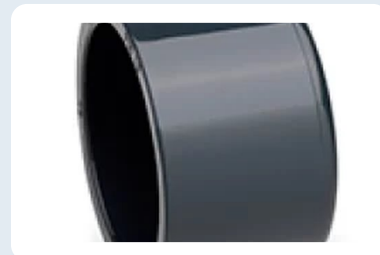

### BESCHRIJVING

PVC-U drukhulpstukken voor leidingsystemen onder druk, volgens EN 1452. Grijs, met lijmverbinding en/of schroefdraad (BSP). Geschikt voor drinkwater, irrigatie, zwembad- en industriële persleidingen. Werktemperatuur ca. 0–60 °C.

MATERIAAL  
**PVC-U**

NORM  
**EN 1452**

DRUK  
**PN10/16  
naargelang  
diameter**

KLEUR  
**Grijs**

### TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	PVC-U
Norm	EN 1452
Verbinding	Lijm (oplosmiddel)
Druk	PN10/16 naargelang diameter
Kleur	Grijs
Werktemperatuur	ca. 0–60 °C

### TOEPASSINGEN

- Drinkwaterleidingen
- Irrigatie & beregening
- Zwembadtechniek
- Industriële persleidingen

### ARTIKELEN & MATEN

Artikelcode	Uitvoering
01051012016	sealing cap dia. 16
01051012020	sealing cap dia. 20
01051012025	sealing cap dia. 25
01051012032	sealing cap dia. 32
01051012040	sealing cap dia. 40
01051012050	sealing cap dia. 50
01051012063	sealing cap dia. 63

Artikelcode	Uitvoering
01051012075	sealing cap dia. 75
01051012090	sealing cap dia. 90
01051012110	sealing cap dia. 110
01051012125	sealing cap dia. 125
01051012160	sealing cap dia. 160
01051012200	sealing cap dia. 200

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

