


## Gietijzeren putdeksels - vierkant

Gietijzer (EN-GJS, nodulair) · vierkant met kader · klasse B125 · EN 124

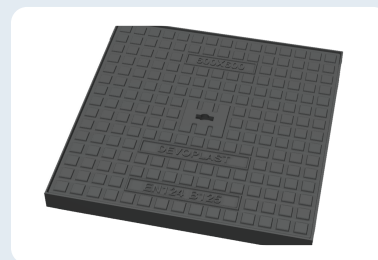

### BESCHRIJVING

Vierkante gietijzeren putdeksels met kader in nodulair gietijzer (EN-GJS), uitsluitend in belastingsklasse B125 volgens EN 124 (opritten & parkings (12,5 t)). De maattabel vermeldt per artikel de kadermaat (KM) en de vrije opening (VO).

#### MATERIAAL

Gietijzer (EN-GJS, nodulair)

#### BELASTINGSKLASSE

B125 (EN 124)

#### TOEPASSING

opritten & parkings (12,5 t)

### TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	Gietijzer (EN-GJS, nodulair)
Belastingsklasse	B125 (EN 124)
Norm	EN 124
Vorm	Vierkant met kader
Kadermaat (KM)	30×30 ... 120×120 cm
Vrije opening (VO)	20×20 ... 110×110 cm

### TOEPASSINGEN

- Afdekking van inspectie- en toezichtputten
- Opritten en parkings
- Garages en koeren
- Lichte voertuigen

### MAATTABEL PER ARTIKEL

Artikelcode	Kadermaat (cm)	Vrije opening (cm)
GDZ30	30×30	20×20
GDZ40	40×40	30×30
GDZ50	50×50	40×40
GDZ60	60×60	50×50
GDZ70	70×70	60×60
GDZ80	80×80	70×70
GDZ90	90×90	80×80
GDZ100	100×100	90×90
GDZ110	110×110	100×100
GDZ120	120×120	110×110

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

