


Houtdraaibouten

Houtdraadbout DIN 571 – verzinkt & RVS

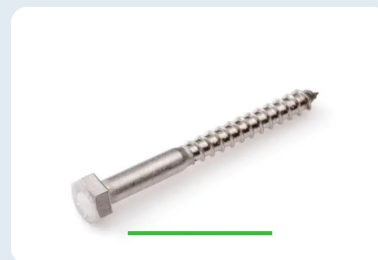

BESCHRIJVING

Houtdraaibouten (tirefonds) met zeskantkop en grove houtdraad, type DIN 571. Worden rechtstreeks in hout of in een plug ingedraaid met een sleutel. Leverbaar verzinkt en in roestvast staal.

NORM
DIN 571

KOP
Zeskant

DRAAD
Grove houtdraad

UITVOERING
Verzinkt / RVS

TECHNISCHE GEGEVENS

| Kenmerk | Waarde |
|--------------------|--------------------------------|
| Type | Houtdraaibout / tirefond |
| Norm | DIN 571 |
| Kopvorm | Zeskantkop |
| Draad | Grove houtdraad |
| Materiaal verzinkt | Staal, elektrolytisch verzinkt |
| Materiaal RVS | Roestvast staal (inox) |
| Maatbereik | M6 t/m M12 |

TOEPASSINGEN

- Zware houtbevestiging
- Bevestiging in plug (muur)
- Constructie- en gevelmontage
- RVS voor buitentoepassingen

MAATTABEL

| Diameter | Lengtebereik | Uitvoering | Artikelcode-reeks |
|----------|--------------|----------------|-------------------|
| M6 | 20–100 mm | Verzinkt / RVS | HDB6X.. / 6X..I |
| M7 | 40–210 mm | Verzinkt / RVS | HDB7X.. / 7X..I |
| M8 | 25–150 mm | Verzinkt / RVS | HDB8X.. / 8X..I |
| M10 | 30–280 mm | Verzinkt / RVS | HDB10.. / 10X..I |
| M12 | 40–300 mm | Verzinkt / RVS | HDB12.. / 12X..I |

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

