


Profils aluminium à gravier et de serrage

Profils de rive pour toitures plates

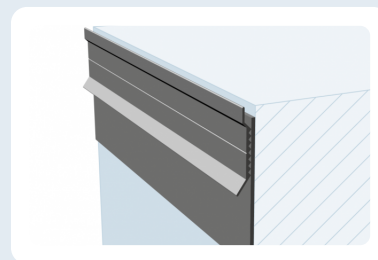

DESCRIPTION

Les profils aluminium à gravier et de serrage assurent la finition de rive des toitures plates. Le profil à gravier retient le lest de gravier; le profil de serrage bloque l'étanchéité contre l'acrotère. Longueur 2,5 m.

MATÉRIAU
Aluminium

TYPE
Profil gravier/
serrage

LONGUEUR
2,5 m

FINITION
Anodisé/RAL
9005

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Matériau	Aluminium
Longueur	2500 mm
Profil à gravier	70 x 45 x 10 mm
Profil de serrage	50 mm et 60 mm
Finition	Anodisé / RAL 9005 (Seaside)

APPLICATIONS

- Arrêt de gravier toitures plates
- Serrage de l'étanchéité
- Finition de rive

PIÈCES, DIMENSIONS & CODES

Pièce	Dim.	Finition	Code
Profil gravier	70x45x10 mm	Anodisé	GP7045AN
Profil serrage	50 mm	Anodisé	KP50AN
Profil serrage	50 mm	RAL 9005 Seaside	KP50ZW
Profil serrage	60 mm	Anodisé	KP60AN

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

