


## PVC-druk moffen

Metrisch – lijm

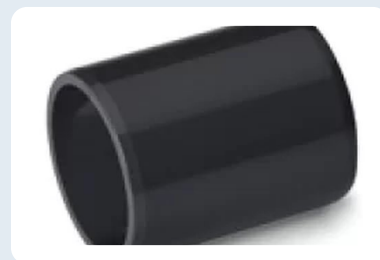

### BESCHRIJVING

PVC-U drukhulpstukken voor leidingsystemen onder druk, volgens EN 1452. Grijs, met lijmverbinding en/of schroefdraad (BSP). Geschikt voor drinkwater, irrigatie, zwembad- en industriële persleidingen. Werktemperatuur ca. 0–60 °C.

**MATERIAAL**  
PVC-U

**NORM**  
EN 1452

**DRUK**  
PN10/16  
naargelang  
diameter

**KLEUR**  
Grijs

### TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	PVC-U
Norm	EN 1452
Verbinding	Lijm (oplosmiddel)
Druk	PN10/16 naargelang diameter
Kleur	Grijs
Werktemperatuur	ca. 0–60 °C

### TOEPASSINGEN

- Drinkwaterleidingen
- Irrigatie & beregening
- Zwembadtechniek
- Industriële persleidingen

### ARTIKELEN & MATEN

Artikelcode	Uitvoering
01051005016	sleeve dia. 16
01051005020	sleeve dia. 20
01051005025	sleeve dia. 25
01051005032	sleeve dia. 32
01051005040	sleeve dia. 40
01051005050	sleeve dia. 50
01051005063	sleeve dia. 63

Artikelcode	Uitvoering
01051005075	sleeve dia. 75
01051005090	sleeve dia. 90
01051005110	sleeve dia. 110
01051005125	sleeve dia. 125
01051005160	sleeve dia. 160
01051005200	sleeve dia. 200
01051061051	sleeve dia 50 l=100mm

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

