


Coudes de pression PVC – pouces

Pouces (BSP) & à coller

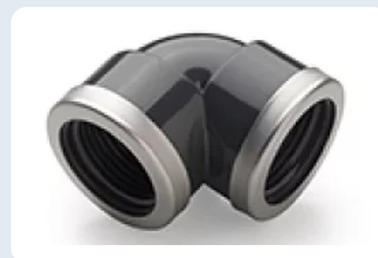

DESCRIPTION

Raccords de pression en PVC-U pour réseaux sous pression, selon EN 1452. Gris, à coller et/ou à visser (BSP). Conviennent pour l'eau potable, l'irrigation, les piscines et les conduites de refoulement industrielles. Température de service $\pm 0-60$ °C.

MATÉRIAU
PVC-U

NORME
EN 1452

PRESSION
PN10/16 selon le
diamètre

COULEUR
Gris

DONNÉES TECHNIQUES

| Caractéristique | Valeur |
|------------------------|-----------------------------|
| Matériau | PVC-U |
| Norme | EN 1452 |
| Raccordement | À coller et/ou fileté (BSP) |
| Pression | PN10/16 selon le diamètre |
| Couleur | Gris |
| Température de service | $\pm 0-60$ °C |

APPLICATIONS

- Conduites d'eau potable
- Irrigation & arrosage
- Technique de piscine
- Conduites de refoulement industrielles

ARTICLES & DIMENSIONS

| Code article | Exécution |
|--------------|------------------------|
| 01021001012 | bend 1/2" |
| 01021001034 | elbow 3/4" |
| 01021001100 | bend 1" |
| 01021001114 | bend 5/4" |
| 01021001150 | elbow 6/4" |
| 01021001200 | bend 2" |
| 01021002005 | elbow 3/4" x 1/2" |
| 01071001012 | glue bend dia 1/2" 90° |
| 01071001034 | glue bend dia 3/4" 90° |
| 01071001100 | glue bend dia 1" 90° |

| Code article | Exécution |
|--------------|---|
| 01071001114 | glue bend dia 5/4" 90° |
| 01071067012 | glue bend dia 1/2" 45° |
| 01071067034 | glue bend dia 3/4" 45° |
| 01071067100 | glue bend dia 1" 45° |
| 01071067114 | glue bend dia 5/4" 45° |
| 01111002005 | bend 20mm x 1/2" BI DR stainless steel ring |
| 01111002007 | bend 25mm x 3/4" BI DR stainless steel ring |
| 01111002008 | bend 32mm x 1" BI DR stainless steel ring |
| 01111002009 | bend 40mm x 5/4" BI DR stainless steel ring |
| 01111002013 | bend 50mm x 6/4" BI DR stainless steel ring |

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

