


## ANRIN KE 150 afvoergeul

Kantbescherming-afvoergeul in polyesterbeton —  
nominale breedte 150 mm

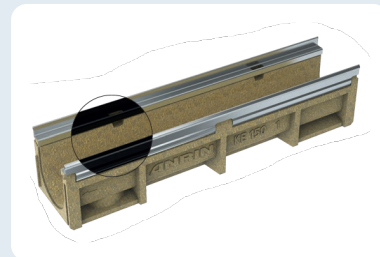

### BESCHRIJVING

De ANRIN KE 150 is een robuuste lijnafwatergeul in polyesterbeton met beschermende galva-boord en nominale breedte 150 mm, geschikt voor stedelijke en bevaarbare toepassingen. Het systeem omvat geulen, zandvanger en sluitplaten, af te werken met een passend rooster (apart). Conform EN 1433.

#### MATERIAAL

**Polyesterbeton**

#### NOMINALE BREEDTE

**150 mm**

#### BOORD

**Galva**

### TOEPASSINGEN

- Opritte, parkings en wegenis
- Stedelijke en bevaarbare zones
- Industrie en logistiek
- Combineerbaar met KE 150-roosters

### DIKTES & R-WAARDEN

Artikelcode	Type	Afmetingen (H×B)	Klasse EN 1433
ANR01111000	Geul met galva boord	H21,5 × B22 cm	
ANR01113000	Geul hoog	H32 × B21,4 cm	
ANR01114000	Geul laag	H13 × B22 cm	
ANR01116000	Zandvanger 0,5 m	H62 × B21,4 cm	
ANR03217000	Sluitplaat hoog	—	
ANR03217400	Sluitplaat laag	—	

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

