


Vis à béton

Ancrage direct dans béton & maçonnerie

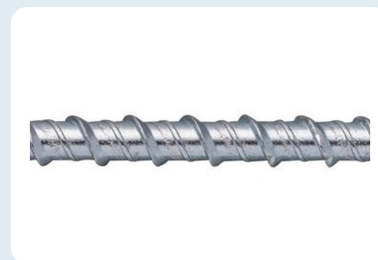

DESCRIPTION

Vis à béton pour ancrage direct dans le béton, la brique et la maçonnerie. Elles taillent leur propre filet dans le trou pré-percé, sans cheville. Pour des fixations fiables et démontables.

TYPE

Vis à béton (sans cheville)

SUPPORT

Béton /
maçonnerie

MONTAGE

Pré-perçage +
vissage

PLAGE

Ø6 – Ø12 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Vis à béton
Support	Béton, brique, maçonnerie
Ancrage	Direct, sans cheville
Montage	Pré-perçage et vissage
Plage de diamètres	Ø6 à Ø12 mm

APPLICATIONS

- Fixation dans béton sans cheville
- Montage de profilés et consoles
- Fixation temporaire et démontable
- Maçonnerie et façade

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

