


# Ursa Ursapan 35 — panneau de laine de verre

Laine de verre ·  $\lambda=0,035\text{ W/m}\cdot\text{K}$  · Euroclasse A1 · mur creux / cloison

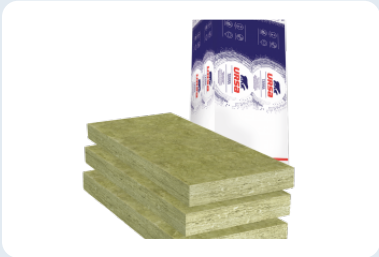

## DESCRIPTION

Panneau semi-rigide de laine de verre ( $\lambda=0,035\text{ W/m}\cdot\text{K}$ ) pour l'isolation des murs creux, cloisons et plafonds. Incombustible (Euroclasse A1).

MATÉRIAU

Laine de verre (panneau semi-rigide)

CONDUCTIVITÉ  $\lambda$

0,035 W/m·K

CLASSE DE FEU

Euroclasse A1

FORMAT

1,35 × 0,6 m

## DONNÉES TECHNIQUES

| Caractéristique           | Valeur                               |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Matériau                  | Laine de verre (panneau semi-rigide) |
| Conductivité $\lambda$    | 0,035 W/m·K                          |
| Classe de réaction au feu | Euroclasse A1                        |
| Norme                     | EN 13162                             |
| Format                    | 1,35 × 0,6 m                         |

## APPLICATIONS

- Isolation de murs creux
- Cloisons et contre-cloisons
- Plafonds

## ÉPAISSEURS & VALEURS R

| Épaisseur | Valeur R (m²·K/W) | Référence |
|-----------|-------------------|-----------|
| 30 mm     | 0,80              | PAN3      |
| 40 mm     | 1,10              | PAN4      |
| 50 mm     | 1,40              | PAN5      |
| 60 mm     | 1,70              | PAN6      |
| 80 mm     | 2,25              | PAN8      |
| 100 mm    | 2,85              | PAN10     |
| 120 mm    | 3,40              | PAN12     |

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

