


Ursa Ursaroll — spijkerflensdeken

Glaswol met spijkerflens · Euroklasse A1 · hellend dak

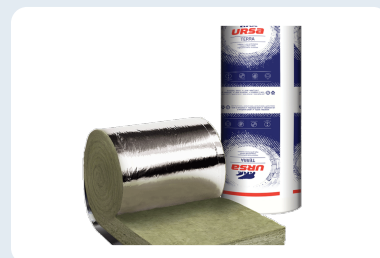

BESCHRIJVING

Glaswoldeken met zijdelingse spijkerflens, te bevestigen aan de gordingen of het houtwerk. Onbrandbaar (Euroklasse A1). Geschikt voor de isolatie van hellende daken en plafonds.

MATERIAAL

Glaswol met spijkerflens

BRANDKLASSE

Euroklasse A1

NORM

EN 13162

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	Glaswol met spijkerflens
Brandklasse	Euroklasse A1
Norm	EN 13162

TOEPASSINGEN

- Hellende daken met houtstructuur
- Plafonds en zoldervloeren
- Bevestiging via zijdelingse spijkerflens

DIKTES & R-WAARDEN

Dikte	R-waarde (m ² ·K/W)	Artikelcode
60 mm	1,50	URSA60
120 mm	3,00	URSA120
150 mm	3,75	URSA150
150 mm (50 cm breed)	3,75	URSA1550
180 mm	4,50	URSA180
200 mm	5,00	URSA200
220 mm	5,50	URSA220

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

