


## Bouchons filetés de pression PVC (M/F) – pouces

Pouces (BSP)

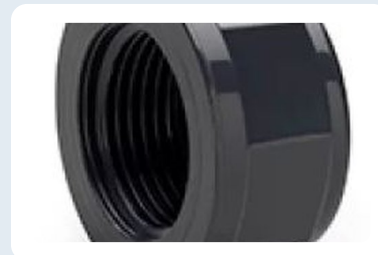

### DESCRIPTION

Raccords de pression en PVC-U pour réseaux sous pression, selon EN 1452. Gris, à coller et/ou à visser (BSP). Conviennent pour l'eau potable, l'irrigation, les piscines et les conduites de refoulement industrielles. Température de service  $\pm 0-60$  °C.

**MATÉRIAU**  
PVC-U

**NORME**  
EN 1452

**PRESSION**  
PN10/16 selon le diamètre

**COULEUR**  
Gris

### DONNÉES TECHNIQUES

| Caractéristique        | Valeur                    |
|------------------------|---------------------------|
| Matériau               | PVC-U                     |
| Norme                  | EN 1452                   |
| Raccordement           | Filetage (BSP)            |
| Pression               | PN10/16 selon le diamètre |
| Couleur                | Gris                      |
| Température de service | $\pm 0-60$ °C             |

### APPLICATIONS

- Conduites d'eau potable
- Irrigation & arrosage
- Technique de piscine
- Conduites de refoulement industrielles

### ARTICLES & DIMENSIONS

| Code article | Exécution          |
|--------------|--------------------|
| 0101101012   | thread plug 1/2" M |
| 0101101014   | thread plug 1/4" M |
| 0101101034   | thread plug 3/4" M |
| 0101101100   | thread plug 1" M   |
| 0101101114   | thread plug 5/4" M |
| 01011011150  | thread plug 6/4" M |
| 0101101200   | thread plug 2" M   |

| Code article | Exécution          |
|--------------|--------------------|
| 01011012012  | thread plug 1/2" F |
| 01011012034  | thread plug 3/4" F |
| 01011012100  | thread plug 1" F   |
| 01011012114  | thread plug 5/4" F |
| 01011012150  | thread plug 6/4" F |
| 01011012200  | thread plug 2" F   |

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

