


Manchons de pression PVC

Métrique – à coller

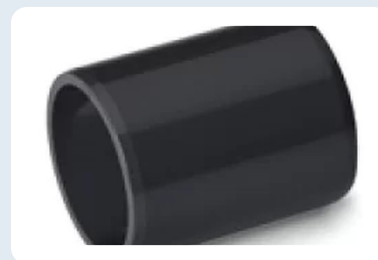

DESCRIPTION

Raccords de pression en PVC-U pour réseaux sous pression, selon EN 1452. Gris, à coller et/ou à visser (BSP). Conviennent pour l'eau potable, l'irrigation, les piscines et les conduites de refoulement industrielles. Température de service $\pm 0-60$ °C.

MATÉRIAU
PVC-U

NORME
EN 1452

PRESSION
PN10/16 selon le
diamètre

COULEUR
Gris

DONNÉES TECHNIQUES

| Caractéristique | Valeur |
|------------------------|---------------------------|
| Matériau | PVC-U |
| Norme | EN 1452 |
| Raccordement | À coller (solvant) |
| Pression | PN10/16 selon le diamètre |
| Couleur | Gris |
| Température de service | $\pm 0-60$ °C |

APPLICATIONS

- Conduites d'eau potable
- Irrigation & arrosage
- Technique de piscine
- Conduites de refoulement industrielles

ARTICLES & DIMENSIONS

| Code article | Exécution |
|--------------|----------------|
| 01051005016 | sleeve dia. 16 |
| 01051005020 | sleeve dia. 20 |
| 01051005025 | sleeve dia. 25 |
| 01051005032 | sleeve dia. 32 |
| 01051005040 | sleeve dia. 40 |
| 01051005050 | sleeve dia. 50 |
| 01051005063 | sleeve dia. 63 |

| Code article | Exécution |
|--------------|-----------------------|
| 01051005075 | sleeve dia. 75 |
| 01051005090 | sleeve dia. 90 |
| 01051005110 | sleeve dia. 110 |
| 01051005125 | sleeve dia. 125 |
| 01051005160 | sleeve dia. 160 |
| 01051005200 | sleeve dia. 200 |
| 01051061051 | sleeve dia 50 l=100mm |

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

