


## PVC-druk afsluitkappen

Metrisch – lijm

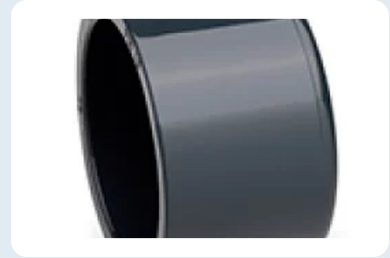

### BESCHRIJVING

PVC-U drukhulpstukken voor leidingsystemen onder druk, volgens EN 1452. Grijs, met lijmverbinding en/of schroefdraad (BSP). Geschikt voor drinkwater, irrigatie, zwembad- en industriële persleidingen. Werktemperatuur ca. 0–60 °C.

MATERIAAL  
**PVC-U**

NORM  
**EN 1452**

DRUK  
**PN10/16  
naargelang  
diameter**

KLEUR  
**Grijs**

### TECHNISCHE GEGEVENS

| Kenmerk         | Waarde                      |
|-----------------|-----------------------------|
| Materiaal       | PVC-U                       |
| Norm            | EN 1452                     |
| Verbinding      | Lijm (oplosmiddel)          |
| Druk            | PN10/16 naargelang diameter |
| Kleur           | Grijs                       |
| Werktemperatuur | ca. 0–60 °C                 |

### TOEPASSINGEN

- Drinkwaterleidingen
- Irrigatie & beregening
- Zwembadtechniek
- Industriële persleidingen

### ARTIKELEN & MATEN

| Artikelcode | Uitvoering          |
|-------------|---------------------|
| 01051012016 | sealing cap dia. 16 |
| 01051012020 | sealing cap dia. 20 |
| 01051012025 | sealing cap dia. 25 |
| 01051012032 | sealing cap dia. 32 |
| 01051012040 | sealing cap dia. 40 |
| 01051012050 | sealing cap dia. 50 |
| 01051012063 | sealing cap dia. 63 |

| Artikelcode | Uitvoering           |
|-------------|----------------------|
| 01051012075 | sealing cap dia. 75  |
| 01051012090 | sealing cap dia. 90  |
| 01051012110 | sealing cap dia. 110 |
| 01051012125 | sealing cap dia. 125 |
| 01051012160 | sealing cap dia. 160 |
| 01051012200 | sealing cap dia. 200 |

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

