


PVC-druk moffen

Metrisch – lijm

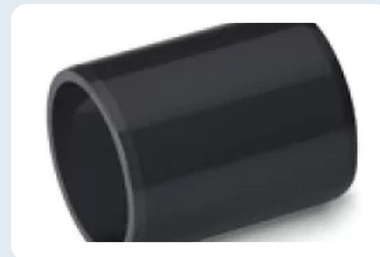

BESCHRIJVING

PVC-U drukhulpstukken voor leidingsystemen onder druk, volgens EN 1452. Grijs, met lijmverbinding en/of schroefdraad (BSP). Geschikt voor drinkwater, irrigatie, zwembad- en industriële persleidingen. Werktemperatuur ca. 0–60 °C.

MATERIAAL
PVC-U

NORM
EN 1452

DRUK
PN10/16
naargelang
diameter

KLEUR
Grijs

TECHNISCHE GEGEVENS

| Kenmerk | Waarde |
|-----------------|-----------------------------|
| Materiaal | PVC-U |
| Norm | EN 1452 |
| Verbinding | Lijm (oplosmiddel) |
| Druk | PN10/16 naargelang diameter |
| Kleur | Grijs |
| Werktemperatuur | ca. 0–60 °C |

TOEPASSINGEN

- Drinkwaterleidingen
- Irrigatie & beregening
- Zwembadtechniek
- Industriële persleidingen

ARTIKELEN & MATEN

| Artikelcode | Uitvoering |
|-------------|----------------|
| 01051005016 | sleeve dia. 16 |
| 01051005020 | sleeve dia. 20 |
| 01051005025 | sleeve dia. 25 |
| 01051005032 | sleeve dia. 32 |
| 01051005040 | sleeve dia. 40 |
| 01051005050 | sleeve dia. 50 |
| 01051005063 | sleeve dia. 63 |

| Artikelcode | Uitvoering |
|-------------|-----------------------|
| 01051005075 | sleeve dia. 75 |
| 01051005090 | sleeve dia. 90 |
| 01051005110 | sleeve dia. 110 |
| 01051005125 | sleeve dia. 125 |
| 01051005160 | sleeve dia. 160 |
| 01051005200 | sleeve dia. 200 |
| 01051061051 | sleeve dia 50 l=100mm |

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

