DEVOOGHT
DE BOUWSTEEN VAN UW PROJECT

FICHE TECHNIQUE

Ref. 01071005012

Manchons de pression PVC – pouces

Pouces (BSP) & à coller

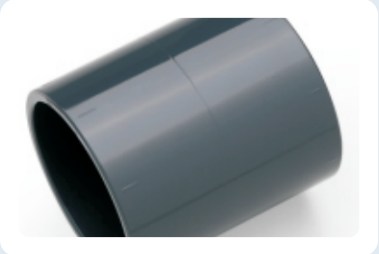

DESCRIPTION

Raccords de pression en PVC-U pour réseaux sous pression, selon EN 1452. Gris, à coller et/ou à visser (BSP). Conviennent pour l'eau potable, l'irrigation, les piscines et les conduites de refoulement industrielles. Température de service ±0–60 °C.

MATÉRIAU	NORME	PRESSION	COULEUR
PVC-U	**EN 1452**	**PN10/16 selon le diamètre**	**Gris**

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Matériau	PVC-U
Norme	EN 1452
Raccordement	À coller et/ou fileté (BSP)
Pression	PN10/16 selon le diamètre
Couleur	Gris
Température de service	±0–60 °C

APPLICATIONS

- Conduites d'eau potable
- Irrigation & arrosage
- Technique de piscine
- Conduites de refoulement industrielles

ARTICLES & DIMENSIONS

Code article	Exécution
01011005012	sleeve 1/2"
01011005300	sleeve 3" ()
01011169012	sleeve 1/2" x 1/2" M/F
01021005012	sleeve 1/2"
01021005034	sleeve 3/4"
01021005100	sleeve 1"
01021005114	sleeve 5/4"

Code article	Exécution
01021005150	sleeve 6/4"
01021005200	sleeve 2"
01071005012	glue sleeve dia 1/2"
01071005034	glue sleeve dia 3/4"
01071005100	glue sleeve dia 1"
01071005114	glue sleeve dia 5/4"

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

DEVOOGHT
DE BOUWSTEEN VAN UW PROJECT

Devooght bv · Delaeystraat 48, 8830 Hooglede · 051 70 55 20
hooglede@devoplast.com · www.devoplast.com · BE 0474 574 478

Dernière révision: **17/06/2026**

Plus d'infos