


## PVC-druk moffen – duimmaten

Imperiaal (BSP) & lijm

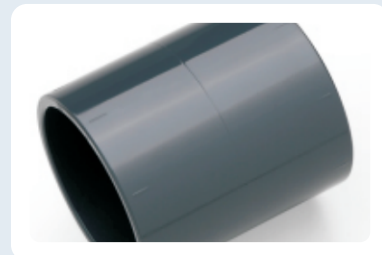

### BESCHRIJVING

PVC-U drukhulpstukken voor leidingsystemen onder druk, volgens EN 1452. Grijs, met lijmverbinding en/of schroefdraad (BSP). Geschikt voor drinkwater, irrigatie, zwembad- en industriële persleidingen. Werktemperatuur ca. 0–60 °C.

MATERIAAL  
PVC-U

NORM  
EN 1452

DRUK  
PN10/16  
naargelang  
diameter

KLEUR  
Grijs

### TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	PVC-U
Norm	EN 1452
Verbinding	Lijm en/of schroefdraad (BSP)
Druk	PN10/16 naargelang diameter
Kleur	Grijs
Werktemperatuur	ca. 0–60 °C

### TOEPASSINGEN

- Drinkwaterleidingen
- Irrigatie & beregening
- Zwembadtechniek
- Industriële persleidingen

### ARTIKELEN & MATEN

Artikelcode	Uitvoering
01011005012	sleeve 1/2"
01011005300	sleeve 3" ( )
01011169012	sleeve 1/2" x 1/2" M/F
01021005012	sleeve 1/2"
01021005034	sleeve 3/4"
01021005100	sleeve 1"
01021005114	sleeve 5/4"

Artikelcode	Uitvoering
01021005150	sleeve 6/4"
01021005200	sleeve 2"
01071005012	glue sleeve dia 1/2"
01071005034	glue sleeve dia 3/4"
01071005100	glue sleeve dia 1"
01071005114	glue sleeve dia 5/4"

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

