


# Airfit flexibele aansluiting

Flexibel PVC verbindingstuk

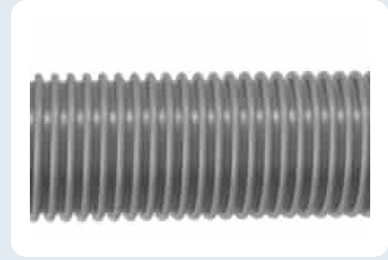

## BESCHRIJVING

De flexibele Airfit aansluitingen overbruggen een hoekverdraaiing of een afwijkende afstand. De flexibele WC-aansluiting verbindt een toiletspot op de afvoer; de flexibel dia 50 sluit een toestel aan.

### MATERIAAL

PVC-U (hard PVC)

### TYPE

Flexibele aansluiting

### AFDICHTING

Rubber lipring (push-fit)

### TOEPASSING

WC- en toestelaansluiting

## TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Materiaal	PVC-U (hard PVC)
Afdichting	Ingebouwde rubber lipring (push-fit, demonteerbaar, geen lijm)
Uitvoering	Flexibel / instelbaar
Toepassing	Aansluiting WC of sanitair toestel
Merk	Airfit

## TOEPASSINGEN

- Aansluiten van een toiletspot op de afvoerleiding
- Overbruggen van een hoek of afwijkende maat
- Renovatie binnenriolering

## MAATTABEL

Diameter	Uitvoering	Materiaal	Artikelcode
98 - 120 mm	Flexibele WC-aansluiting	PVC-U (hard PVC)	90010WA
50 mm	Flexibel	PVC-U (hard PVC)	50500AS

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

