


Klinkerdeksel aluminium – reukdicht

Opvulbaar inspectiedeksel · aluminium · reukdicht

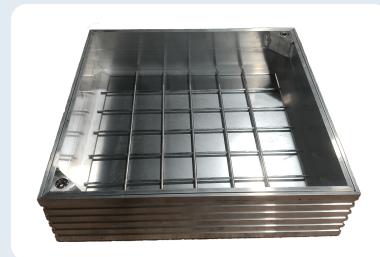

BESCHRIJVING

Opvulbaar inspectiedeksel in aluminium, reukdicht uitgevoerd. Het deksel wordt opgevuld met de eigen klinkers, kasseien of tegels zodat het naadloos in de bestrating opgaat. Verkrijgbaar in diverse afmetingen (30×30 tot 100×100 cm) en inbouwhoogtes (4, 6, 8 en 10 cm). Maten en codes volgens onderstaande tabel.

MATERIAAL

Aluminium

UITVOERING

Reukdicht

AFMETINGEN

30×30 – 100×100
cm

INBOUWHOOGTE

4 · 6 · 8 · 10 cm

TECHNISCHE GEGEVENS

| Maat | 4 cm | 6 cm | 8 cm | 10 cm |
|---------|--------|---------|---------|----------|
| 30×30 | KL304R | KL306R | KL308R | KL3010R |
| 40×40 | KL404R | KL406R | KL408R | KL4010R |
| 50×50 | — | KL506R | KL508R | KL5010R |
| 60×60 | — | KL606R | KL608R | KL6010R |
| 70×70 | — | KL706R | KL708R | KL7010R |
| 80×80 | — | KL806R | KL808R | KL8010R |
| 90×90 | — | KL906R | KL908R | KL9010R |
| 100×100 | — | KL1006R | KL1008R | KL10010R |

TOEPASSINGEN

- Inspectiedeksel voor putten in opritten en terrassen
- Reukdichte afdekking van inspectie- en rioolputten
- Op te vullen met klinkers, kasseien of tegels
- Naadloze integratie in de bestrating

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

